



# Garagen- Sektionaltor TL



TL

## Technik im Detail.

**IQ** IndustrietorQualität

Kaufen Sie mit Intelligenz.

Viele Komponenten unsere Garagen-Sektionaltore wurden aus dem Industrietorbereich übernommen. Sie kaufen damit solide, langlebige Produkte die schon über Jahrzehnte ohne Problem im industriellen Einsatz laufen. Also achten Sie auf dieses „IQ“ Zeichen.

### Sicherheitslaufschienen

Das Torblatt ist durch die aus dem Industrietorbereich kommenden Laufschienen vor Absturz gesichert.

### Eingreifschutz an den Zargen

Die Seitenzargen unsere Tore sind mit einem von unten bis oben mit einem Eingreifschutz versehen.

### Umlaufende Dichtungen

Spezielle Sturz- und Boden- sowie seitliche Doppeldichtungen schließen Ihr Tor dicht ab.

### Torsionsfedern

Der Gewichtsausgleich aus dem Industrietorbereich mit integrierter Federbruchsicherung serienmäßig.

### Kugelgelagerte Laufrollen

und eine spezielle Nylonbeschichtung der Rollen garantieren Langlebigkeit und einen leisen Lauf.

### Fingerklemmschutz

Kein Quetschen der Finger von Innen und Außen durch unsere einzigartige Form der Paneele.

### Verstellbare Rollenhalter

Damit die Rollen optimal in den Schienen laufen und vor einem Entgleisen gesichert sind.

### Integrierter Griff

Bei uns serienmäßig- bei manchen nur als Option lieferbar. Sehr hilfreich bei Ausfall des Antriebs.

# Die umfangreichste Produktpalette für Garagentore

TL|Sicke



lieferbar in Woodgrain und Stucco

TL|Mittelsicke



lieferbar in Woodgrain und Stucco

TL|Großlamelle




lieferbar in allen Oberflächen

TL|Kassette




lieferbar nur in Woodgrain


Oberflächen:

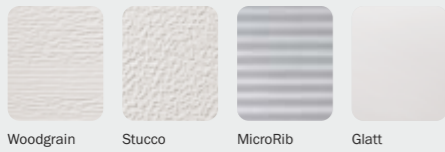

Lieferbare Holzdekore:

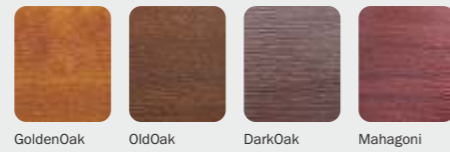





Standardfarbe:



Über 150 weitere Farben ähnlich RAL lieferbar.  
Sonderlackierungen auf Anfrage.

Bis 6000mm Breite und 3000mm Höhe lieferbar

TL| mit Torsionsfedern vorn oder hinten

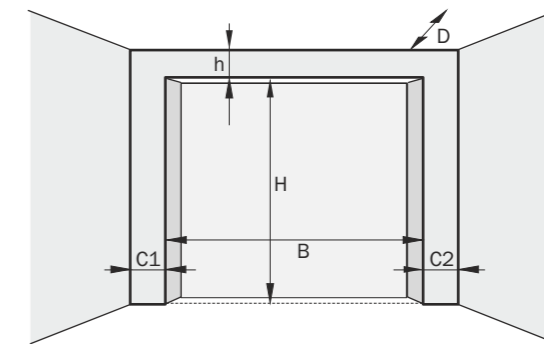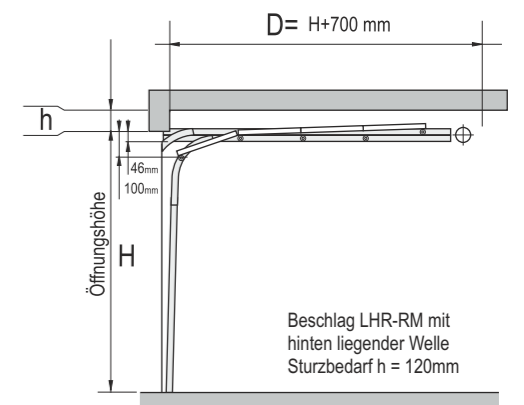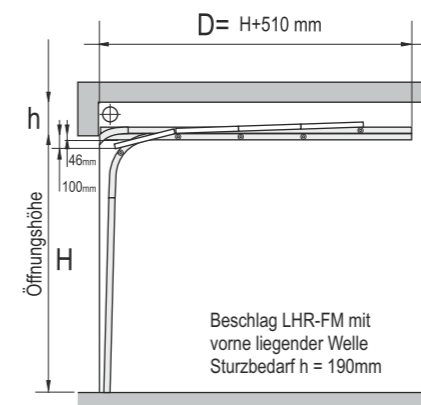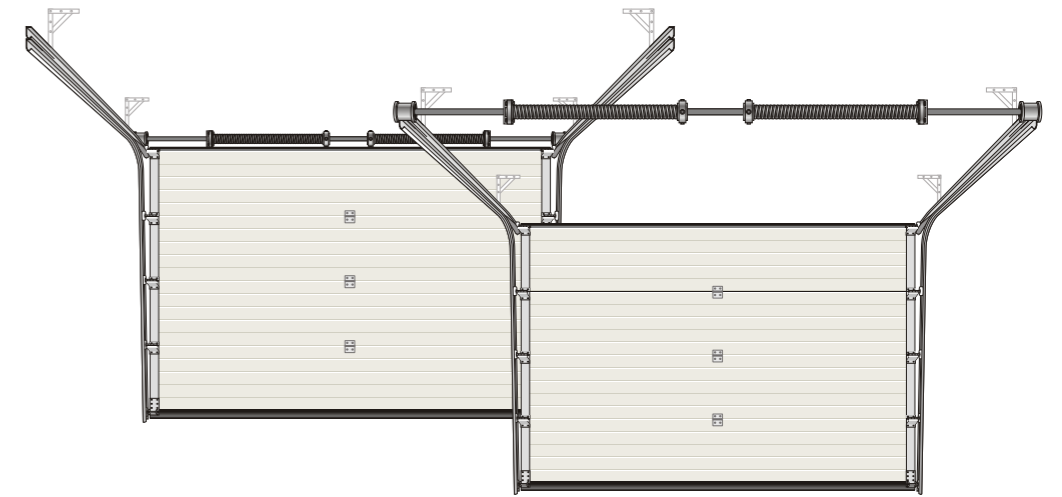

Diese Abmessungen sind bei der Torbestellung notwendig:

- B) Lichte Breite
- H) Lichte Höhe
- h) Sturzhöhe
- C1, C2) Seitenabstand
- D) Garagentiefe




### Langzeitschutz

Das einzigartige Ryterna-Panel wird aus speziellen verzinktem Stahlblech gefertigt. Durch mehrfaches Beschichten wird das Blech gegen Korrosion geschützt. Die endbehandelte Oberfläche muss nicht mehr weiterbearbeitet werden und der Umweltgrauschleier wird weitestgehend vermieden.

### Effizient und ökologisch wertvoll

Das Panel wird in einem FCKW-freier Verfahren hergestellt. Ein 2-komponentiger Spezialschaum verleiht dem Tor eine hohe Steifigkeit und einen der besten Wärmedämmwert, die ein Tor erreichen kann.





**Ryterna Deutschland**

Vertriebs- und Produktions GmbH

Turmstraße 136

36093 Künzell-Fulda

Telefon 0661-8334764

Telefax 0661-8334765

Email [info@ryterna.de](mailto:info@ryterna.de)

[www.ryterna.de](http://www.ryterna.de)

Ihr Ryterna Fachhändler: